


## 小功率电源防雷器

命名方式:

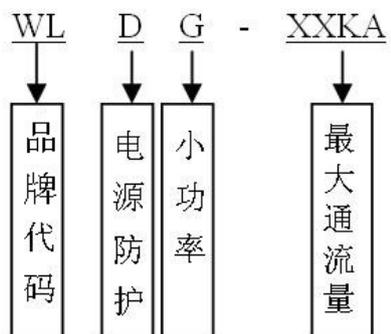


技术参数:

序号	型号	端口	工作电压	标称通流量 $I_n$	额定负载电流	特性参数
1	WLDG-10KA	2	12V、24V、220V 可选	5KA	3A、5A、10A 可选	485 接口 串联型 限制电压： 25V~1000V

产品说明:

小功率电源防雷器适用于各种小功率设备的电源防护。如：摄像机电源；计算机电源、交换机电源；电视机及各种仪器的电源防护。内部电路采用凯文式两极结构，加有高效雷电延时器，能最有效的滤除各种电磁干扰，雷电流泄放能力可达 10KA。

安装尺寸图:

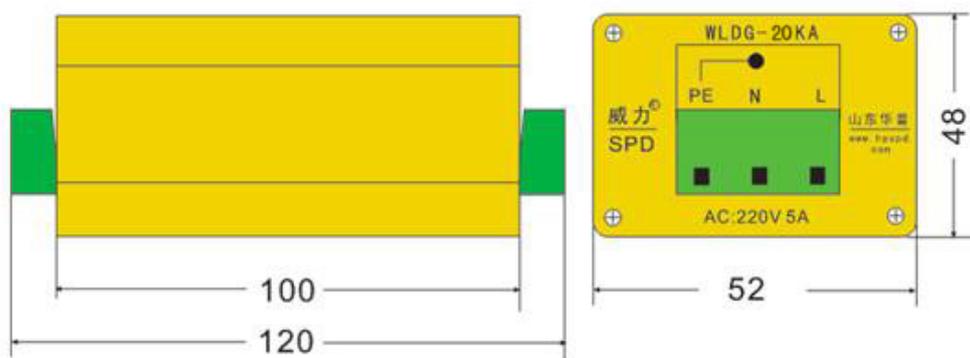

小功率电源SPD安装尺寸